



KIT OCCULTATION COMPOSITE

KIT D'OCCULTATION



DESSCRIPTIF

- Lamelles occultantes en COMPOSITE
- 1 kit = 1 panneau de 2m50
- Hauteurs : 1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et 1m93
- Epaisseur : 4mm

COULEUR


GRIS
ANTHRACITE

POINTS FORTS

- Installation rapide
- Lames composite adaptées à hauteur des panneaux
- Possibilité d'installation sur une clôture déjà posée
- Sans entretien


CONTENU D'UN KIT :

- 43 lamelles COMPOSITE intermédiaires de 49mm
- 2 lamelles COMPOSITE d'extrémités de 44mm
- 1 profil de finition en ALU (en deux parties)
- 1 profil bas en ALU (en deux parties)

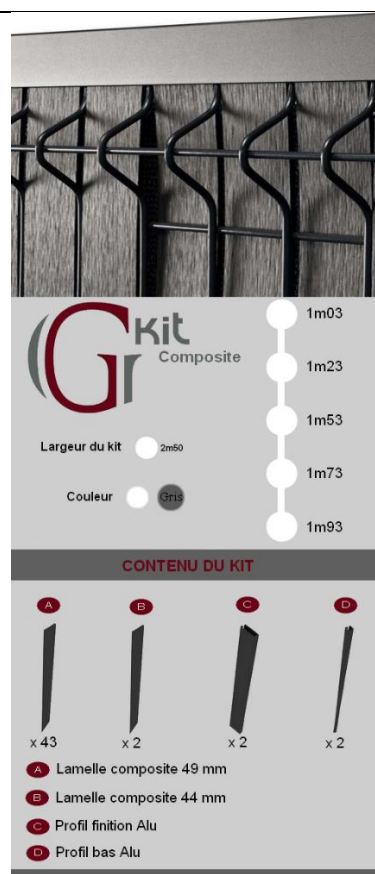


INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

1

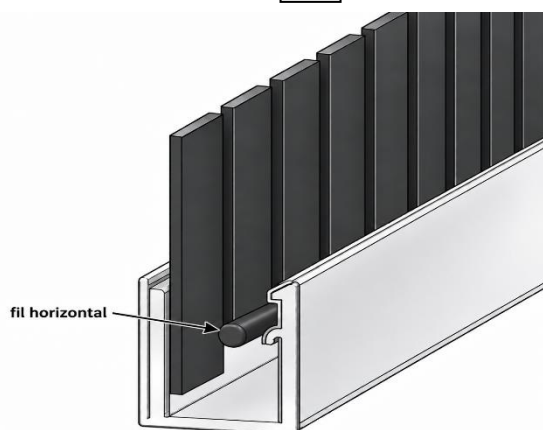



Insérer le profil bas en ALU sur le fil horizontal du panneau.
Le crochet doit bien recouvrir celui-ci comme sur la photo.

2

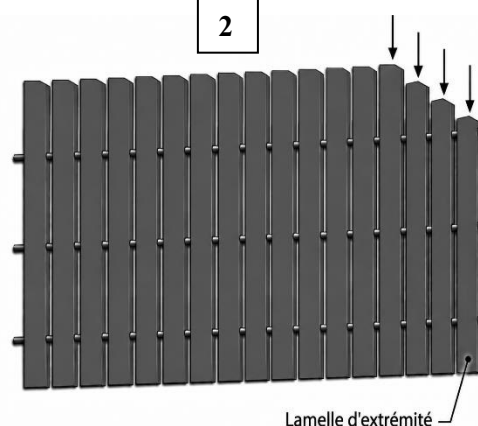

Tresser les lames de 49mm en fonction du style de tressage souhaité.
Aux extrémités, mettre les lamelles de 44mm.


3

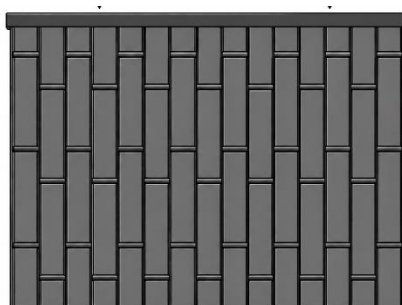


Mettre le profil de finition ALU en haut du panneau.
Comme pour le profil bas, le crochet doit bien recouvrir le fil horizontal entre le crochet.

EXEMPLES DE TRESSAGE


Tressage uniforme

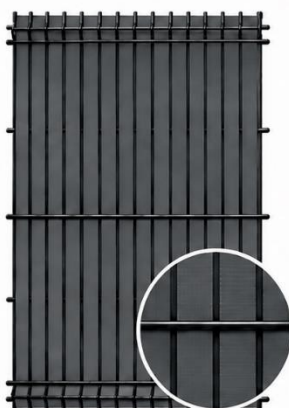

Tressage alterné 1-1

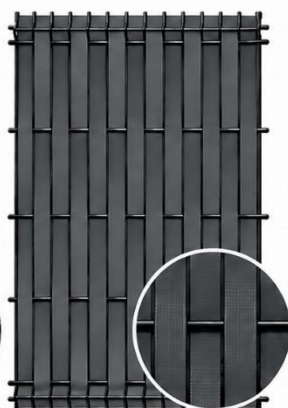

Tressage alterné 2-2

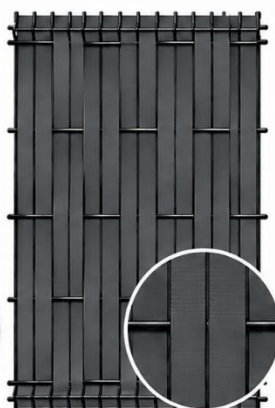

Tressage alterné 3-3



Attention : Tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés par le vent, même s'ils sont indirects. De même, nous ne garantissons pas la stabilité aux UV